

Sicherheit und Bestandsschutz
Parkhausbeschichtungen



cds-Beschichtungssystem OS 8-III

Für zementgebundene Untergründe

- geprüft nach RiLi SIB DAfStB und DIN V 18026
- geprüft gegen rückseitige Feuchte- einwirkung nach DIN EN 13578
- wirtschaftlicher 2-Schicht-Aufbau

Anwendungsbeispiel:
Tiefgarage

cds-Beschichtungssystem OS-RH

Für zementgebundene Untergründe


- geprüft nach TL BEB-StB 15
- rissüberbrückend nach DIN EN 1062-7 (Klasse A2)
- geprüft nach DIN EN 1542 gegen Frost- Tausalz-Beanspruchung
- Rissüberbrückung über Verbrauch auch höher einstellbar
- mechanisch hoch belastbar

Anwendungsbeispiele:
Tiefgarage, Zwischendeck, Rampe

Bewährt im täglichen Stresstest: cds-Beschichtungssysteme

Unsere Vorteile für Ihr Projekt:

- Lösungen für alle Parkhausbereiche
- Dauerhafter Schutz Ihrer Immobilie
- Umfassende Vor-Ort-Beratung durch unseren Außendienst
- cds-Parkhausbeschichtungen entsprechen den einschlägigen Regelwerken und/oder DIN Normen oder der ZTV-BEB-StB
- OS 8-Systeme unterliegen zudem einer permanenten Fremdüberwachung

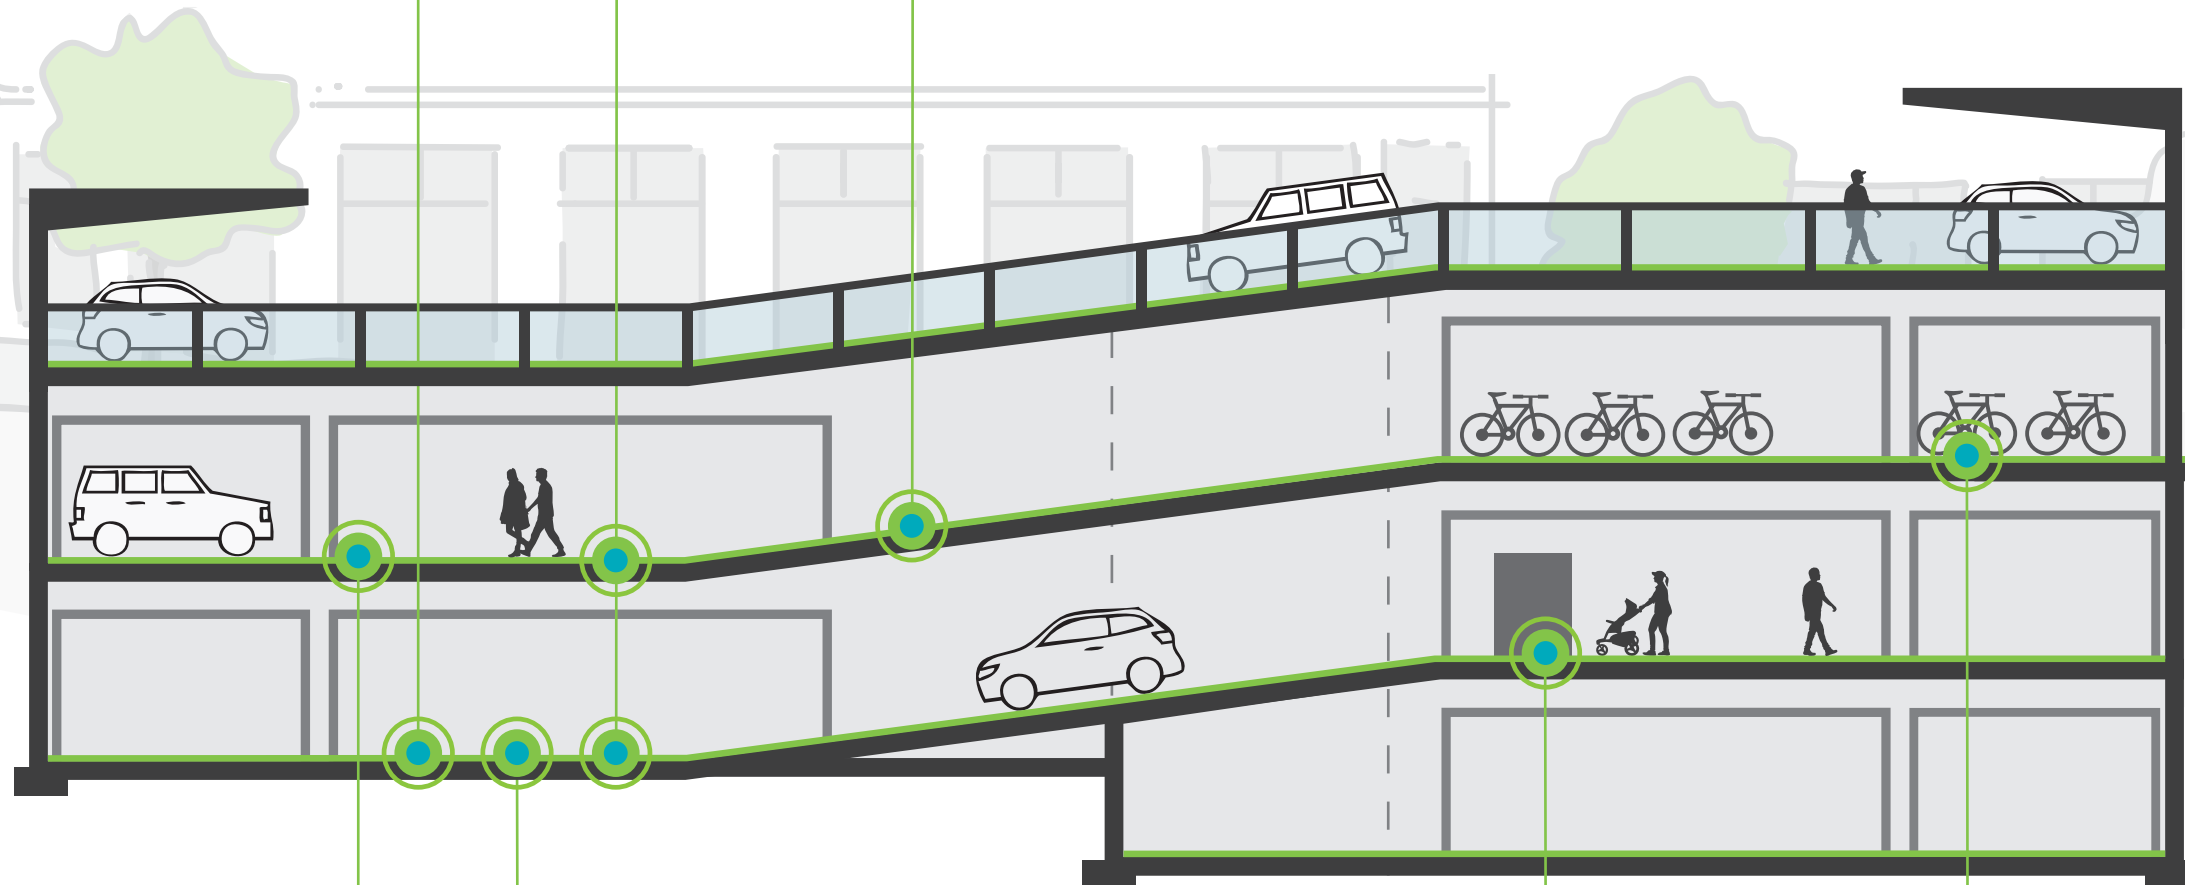

cds-EP-Flexverguss rapid

Für Bewegungsfugen in Bodenplatten und Zwischendecken

- befahrbar
- dauerhaft
- wartungsfrei
- überbeschichtbar

Anwendungsbeispiel:
Fugen im Innenbereich

cds-Beschichtungssystem OS 8-IV

Für zementgebundene Untergründe

- geprüft nach RiLi SIB DAfStB und DIN V 18026
- geprüft gegen rückseitige Feuchte- einwirkung nach DIN EN 13578
- wirtschaftlicher 2-Schicht-Aufbau

Anwendungsbeispiel:
Tiefgarage

cds-Versiegelung GBw

Für zementgebundene Untergründe

- wirtschaftlich durch geringen Verbrauch
- Rutschhemmklasse R 10 einstellbar
- Brandschutzklasse Bfl-s 1

Anwendungsbeispiele:
Nebenräume und Treppenhäuser,
Spritzschutz für aufgehende Bauteile

cds-Radwegbeschichtung

Für zementgebundene und bituminöse Untergründe

- breites Gestaltungsspektrum
- große Farbtonauswahl
- kurze Sperrzeiten
- dauerhaft
- bewährt auf mehreren tausend Radwegkilometern und -flächen


Anwendungsbeispiele:
Fahrradparkhäuser und Radwege

cds-Parkhaus-Beschichtungssysteme

Parkhäuser und Tiefgaragen sind täglich hohen mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Durch undichte Fugen oder Risse in Beschichtungen dringen Tausalze und Feuchtigkeit in den Beton ein, sie führen auf


Dauer zu Lochfraßkorrosion und Zersetzung der Bewehrung. Der Einbau unserer Parkhausbeschichtungen schützt Ihre Immobilie sicher und nachhaltig vor diesen Schäden. Die farbliche Gestaltung von Parkflächen dient einer guten Orientierung.

1 cds-Beschichtungssystem OS-RH

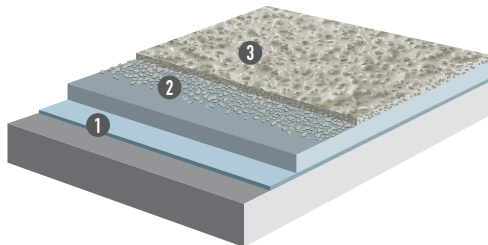


Aufbau	Verbrauch
1 cds-Grundierung farblos	ca. 350 g/m ²
2 cds-Fließmörtel flex, Absandung m. Quarzsand 0,3-0,8 mm	min. 3500 g/m ² <i>im Überschuss</i>
3 cds-Beschichtung HB	600-800 g/m ²

2 cds-Beschichtungssystem OS 8-III

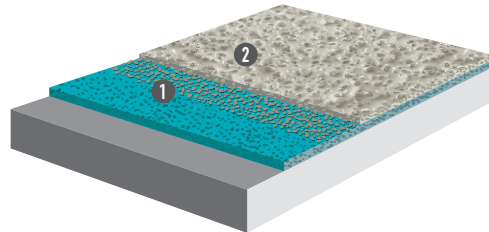


Aufbau	Verbrauch
1 cds-Grundierung MB, 1:1 gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm, Absandung mit Quarzsand 0,3-0,8 mm	1600 g/m ² <i>im Überschuss</i>
2 cds-Beschichtung HB	600-800 g/m ²

3 cds-Beschichtungssystem OS 8-IV

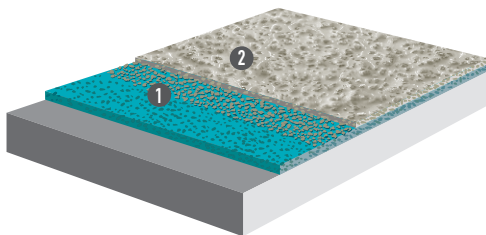


Aufbau	Verbrauch
1 cds-Objektgrundierung G 1:0,5, gefüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm, Absandung mit Quarzsand 0,3-0,8 mm	1800 g/m ² <i>im Überschuss</i>
2 cds-Beschichtung HB	600-800 g/m ²

4 cds-Flexverguss rapid

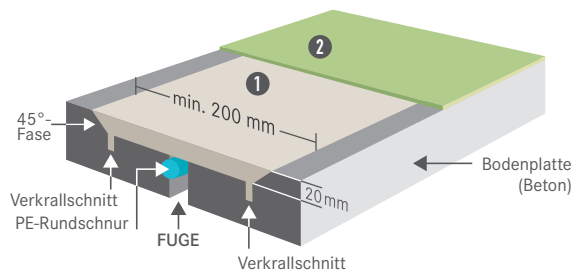


Aufbau	Verbrauch
1 cds-Flexverguss rapid	ca. 8 kg/lfm
2 optional cds-Beschichtung PU	mind. 800 g/m ²

5 cds-Versiegelung GBw

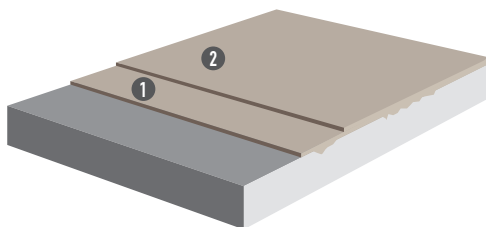

Aufbau	Verbrauch
1 cds-Versiegelung GBw	350 g/m ²
2 cds-Versiegelung GBw optional: Zugabe von 10 % Feinsand, 0,06-0,3 mm, für Rutschhemmung R10	250 g/m ²

6 cds-Radwegbeschichtung

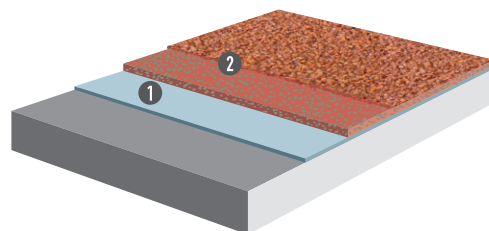

Aufbau	Verbrauch
1 Optional: cds-Grundierung farblos (bei zementgebundenem Untergrund)	ca. 350 g/m ²
2 cds-Radwegbeschichtung 1,6:0,4 GT gefüllt mit Quarzsand 0,7-1,2 mm, Absandung mit Colorsand	min. 2000 g/m ² <i>im Überschuss</i>

Es gelten die Technischen Merkblätter in der jeweils aktuellen Fassung, einsehbar unter www.cds-polymere.de



cds Polymere GmbH & Co. KG
www.cds-polymere.de

Tel. +49 6701 9350-0
Fax +49 6701 9350-50
info@cds-polymere.de

Gau-Bickelheimer Straße 72
55576 Sprendlingen/Rhh.
Germany

